

The image features a central circular logo for 'Leyland Auto Spray'. The logo consists of a dark red circle containing the brand name 'Leyland' in a white, bold, italicized sans-serif font, with 'Auto Spray' in a smaller, white, sans-serif font directly below it. This central circle is surrounded by a ring of thin, black, radial lines that create a sunburst effect. The background is a gradient of red and orange, with several large, semi-transparent orange circles of varying sizes scattered throughout, resembling bokeh or paint splatters. The overall design is modern and vibrant.

Leyland
Auto Spray

DECORATIVE SPRAY PAINT

สีสเปรย์พ่นรถยนต์ อเนกประสงค์ ออโต้สเปรย์ เลย์แลนด์ ชนิดเปลี่ยนหัวฉีดได้

"Auto Spray Leyland" All-Purpose Aerosol Lacquer Spray with Two Valves



- คุณสมบัติ** เป็นสีสเปรย์มาตรฐานสูง สำหรับมืออาชีพ ที่ผลิตขึ้นพิเศษ เพื่อใช้กับประเภทใน خودروโดยเฉพาะ ทนแดดทนฝนแห้งเร็ว ความเงาสูง ยึดเกาะกับพื้นผิวต่างๆ ได้ดี ทั้งพื้นผิวโลหะ ไม้ หวาย คอนกรีต และพื้นผิวอื่นๆ มีหัวฉีดให้ปรับเปลี่ยน 2 แบบ ตามการใช้งาน
- การใช้งาน** ใช้งานได้เนกประสงค์ ทั้งภายในและภายนอก เช่น รอยดented รถจักรยานยนต์ จักรยาน เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ ไมเคิล ของเด็กเล่น ของใช้ในบ้าน ของใช้สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ ตู้เอกสาร ตู้จดหมาย หรืองานตกแต่งผนังต่างๆ (Grotffth) เป็นต้น
- วิธีใช้**
 - เตรียมพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจาก สนิม ฝุ่น และคราบไขมัน
 - ก่อนใช้งาน เขย่าลูกแก้วให้ทั่ว จนมีเสียงดังสม่ำเสมอ 2-3 นาที (ขณะพ่นควรเขย่ากระป๋องเป็นระยะๆ)
 - พ่นสีสเปรย์พ่นรถยนต์ ออโต้สเปรย์ เลย์แลนด์ บางๆ ทีละชั้น ห่างจากรัดดู 8-10 นิ้ว โดยแต่ละชั้นเว้นระยะห่าง 10 นาที
 - หลังจากสีแห้งสนิท สามารถพ่นทับหน้าด้วย แลคเกอร์เงา เบอร์ C-75 หรือ แลคเกอร์ด้าน เบอร์ F-76 อีก 1-2 ครั้ง
 - เมื่อใช้เสร็จ ล้างหัวฉีด โดยคว่ำกระป๋อง แล้วพ่นลมเป่าออกเล็กน้อย



สีสเปรย์สะท้อนแสง เลย์แลนด์ สีขาว และสีต่างๆ

Leyland Fluorescent Colors Spray (Scotch Light paint)



- คุณสมบัติ** เป็นสีสเปรย์ที่มีความสะท้อนแสงมาก แห้งเร็ว เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความโดดเด่น หรืองานที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ สามารถใช้กับงานต่างๆ ได้หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก เช่น งานเหล็ก งานโลหะ งานไม้ งานไม้เฝ งานหวาย งานคอนกรีต งานศิลปกรรม งานพลาสติก ป้ายโฆษณา ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายสัญญาณ ป้ายความปลอดภัย โปสเตอร์ และเครื่องหมายต่างๆ ฯลฯ
- การใช้งาน**
- วิธีใช้**
 - เตรียมพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจาก สนิม ฝุ่น และคราบไขมัน
 - ก่อนใช้งาน เขย่าลูกแก้วให้ทั่ว จนมีเสียงดังสม่ำเสมอ 2-3 นาที (ขณะพ่นควรเขย่ากระป๋องเป็นระยะๆ)
 - ถ้าต้องการให้ชิ้นงานสะท้อนแสงมากขึ้น ควรพ่นรองพื้นด้วย สีสเปรย์ เลย์แลนด์ สีขาวด้าน เบอร์ F-15 หรือ สีรองพื้นขาวแห้งเร็ว เบอร์ W-10 ก่อนพ่นสีจริง 1 ครั้ง (ในกรณีที่ใช้กับเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม สังกะสี หรือโลหะอื่นๆ สามารถใช้ สีสเปรย์รองพื้น อคริลิก เกาะเหล็ก กบรอย เลย์แลนด์ สีขาว เบอร์ PW-710 แทน เบอร์ F-15 หรือ W-10 ได้)
 - เมื่อสีรองพื้นแห้งสนิท พ่นทับด้วย สีสเปรย์สะท้อนแสง เลย์แลนด์ 2 ครั้ง ห่างจากรัดดู 8-10 นิ้ว แต่ละครั้งเว้นระยะห่าง 10 นาที
 - หลังจากสีแห้งสนิท ทับหน้าด้วย แลคเกอร์ด้าน เบอร์ F-76 1-2 ครั้ง เพื่อช่วยป้องกันรอยขีดข่วน และทำให้สีสะท้อนแสงมากขึ้น
 - เมื่อใช้เสร็จ ล้างหัวฉีด โดยคว่ำกระป๋อง แล้วพ่นลมเป่าออกเล็กน้อย



ระบบงานพ่น และการรองพื้น สีออโต้สเปรย์ เลย์แลนด์

Auto Spray Leyland System Selection



ระบบงานพ่นทั่วไป ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี



ระบบงานพ่นรถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ ไม้หรือเหล็กทั่วไป ยึดเกาะพื้นผิว และกันสนิมได้ดี

สีสเปรย์เลย์แลนด์ แคนดี้โทน ประเภทสีแก้ว เนื้อสีโปร่งใส

Leyland Candy Tone Transparent Spray



- คุณสมบัติ** เป็นสีสเปรย์ใส เนื้อสีแสงผ่านได้ แห้งเร็ว เงางาม ใช้งานง่าย สะดวก สามารถพ่นทับบนสีพื้น หรือพ่นโดยตรงบนพื้นผิวโลหะต่างๆ ได้ ใช้กับงานสีแก้ว เช่น รอยดented รถจักรยานยนต์ จักรยาน หมวกกันน็อค กระเป๋า พลาสติก หลอดไฟ ฝาครอบไฟเลียว-ไฟท้าย เป็นต้น
- การใช้งาน**
- วิธีใช้**
 - ขัดสีเก่าออก และเตรียมพื้นผิวให้เรียบร้อย โดยทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้ง สะอาด ปราศจาก สนิม ฝุ่น และคราบไขมัน
 - ก่อนใช้งาน เขย่าลูกแก้วให้ทั่ว จนมีเสียงดังสม่ำเสมอ 2-3 นาที (ขณะพ่นควรเขย่ากระป๋องเป็นระยะๆ)
 - พ่นสีสเปรย์ เลย์แลนด์ สีบรอนซ์ เบอร์ L-19 1-2 ครั้ง แล้วทิ้งสีให้แห้ง 2 ชั่วโมง ก่อนพ่นสีจริง (ถ้าต้องการให้งานเป็นประกายสวยงามขึ้น สามารถพ่นโรยทับสีบรอนซ์ เบอร์ L-19 ด้วยสีสเปรย์ เลย์แลนด์ สีบรอนซ์ประกาย เบอร์ L-80 อีก 1 ครั้ง ก่อนพ่นสีจริง)
 - พ่นสีสเปรย์เลย์แลนด์ แคนดี้โทน บางๆ 2-3 ครั้ง ห่างจากรัดดู 8-10 นิ้ว แต่ละครั้งทิ้งสีแห้ง 30 นาที โดยพ่นซ้ายไปขวา ขวาไปซ้าย
 - หลังจากสีแคนดี้โทนแห้งสนิทประมาณ 1 ชั่วโมง สามารถพ่นทับหน้าด้วย แลคเกอร์เงา เบอร์ C-75 1-2 ครั้ง เพื่อเพิ่มความเงางาม
 - เมื่อใช้เสร็จ ล้างหัวฉีด โดยคว่ำกระป๋อง แล้วพ่นลมเป่าออกเล็กน้อย



สีสเปรย์ทนความร้อน อคริลิก ซิลิโคน เลย์แลนด์

Leyland Hi-Temp Silicone Acrylic Aerosol Spray



- คุณสมบัติ** เป็นสีชนิดพิเศษที่มีความคงทนสูง ทำจากอคริลิก ซิลิโคน เรซิน และผงสีทนความร้อน สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 1200°F (-650°C) ใช้กับงานที่ต้องการความทนสูง หรืองานภายนอกที่ต้องการความคงทนเป็นพิเศษ เช่น เครื่องจักร ท่อไอเสีย หม้อไอน้ำ เต้าหู้ เต้าไฟฟ้าน้ำมันไฟฟ้า หม้อหุงข้าว หม้อสุกี้ ห้องเครื่อง ปล่องไฟ เฝือกคอนกรีต เหล็กหรือผิวโลหะที่ต้องทนความร้อนสูง หรืองานกลางแจ้งต่างๆ
- การใช้งาน**
- วิธีใช้**
 - ขัดสีเก่าออกให้หมด แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจาก สนิม ฝุ่น และคราบไขมัน
 - ก่อนใช้งาน เขย่าลูกแก้วให้ทั่ว จนมีเสียงดังสม่ำเสมอ 2-3 นาที (ขณะพ่นควรเขย่ากระป๋องเป็นระยะๆ และห้ามพ่นใกล้เปลวไฟ)
 - พ่นสีสเปรย์ทนความร้อน อคริลิก ซิลิโคน เลย์แลนด์ บางๆ 2-3 ครั้ง ห่างจากรัดดู 8-10 นิ้ว โดยสีจะแห้งผิว และสามารถพ่นทับได้ประมาณ 1 ชั่วโมง (สีทนความร้อน เลย์แลนด์ เวลาใช้ไม่จำเป็นต้องใช้สีรองพื้น)
 - หลังจากสีแห้ง 24 ชั่วโมง ก่อนใช้งาน ควรนำชิ้นงานไปผ่านความร้อนประมาณ 240°F (-120°C) ประมาณ 1 ชั่วโมง
 - เมื่อใช้เสร็จ ล้างหัวฉีด โดยคว่ำกระป๋อง แล้วพ่นลมเป่าออกเล็กน้อย





1

2

3

4

5

6

L-01
White

F-15
Flat White (ขาวด้าน)

L-12
Ivory

L-52
Kawasaki White

L-65
Honda White

L-90
Light Ivory

L-172
In the Spotlight

L-151★
Memphis Yellow

L-21★
Canary

L-04★
Yellow

L-79
Orange Yellow

L-27
Yellow Medium

L-77
Indo Orange

L-150★
Summer Orange

L-175
Cisco Coral

L-50
Sunrise

L-13★
Orange

L-173★
Ferrari Red

L-42★
Signal Red

L-03★
Vermillion

L-18★
Maroon

L-78
Indian Red

L-176
Fox Tail

L-177
Adobe Clay

L-29★
Rose
(สำหรับรถยนต์)

L-51
Pink

L-64
Pink Red

L-72
Sixty Pink

L-74
Purple

L-99
Violet Red

★ เพื่อให้ได้โทนสีที่สดชื่น ควรรองพื้นด้วยสีขาว L-01 หรือสีรองพื้นขาวแห้งเร็ว W-10 หรือสีรองพื้นอคริลิกเกาะเหล็กกลบรอยสีขาว PW-710

FLUORESCENT COLORS

สีสะท้อนแสง



F-1
Fluorescent Magenta



F-2
Fluorescent Aurora Pink



F-3
Fluorescent Red



F-4
Fluorescent Pink



F-5
Fluorescent Orange



F-6
Fluorescent Orange Yellow



F-7
Fluorescent Signal Green



F-8
Fluorescent Saturn Yellow



F-9
Fluorescent Blue




F-10
Fluorescent White (UV Blue)



F-11
Fluorescent Orchid Violet

SCOTCH LIGHT PAINT

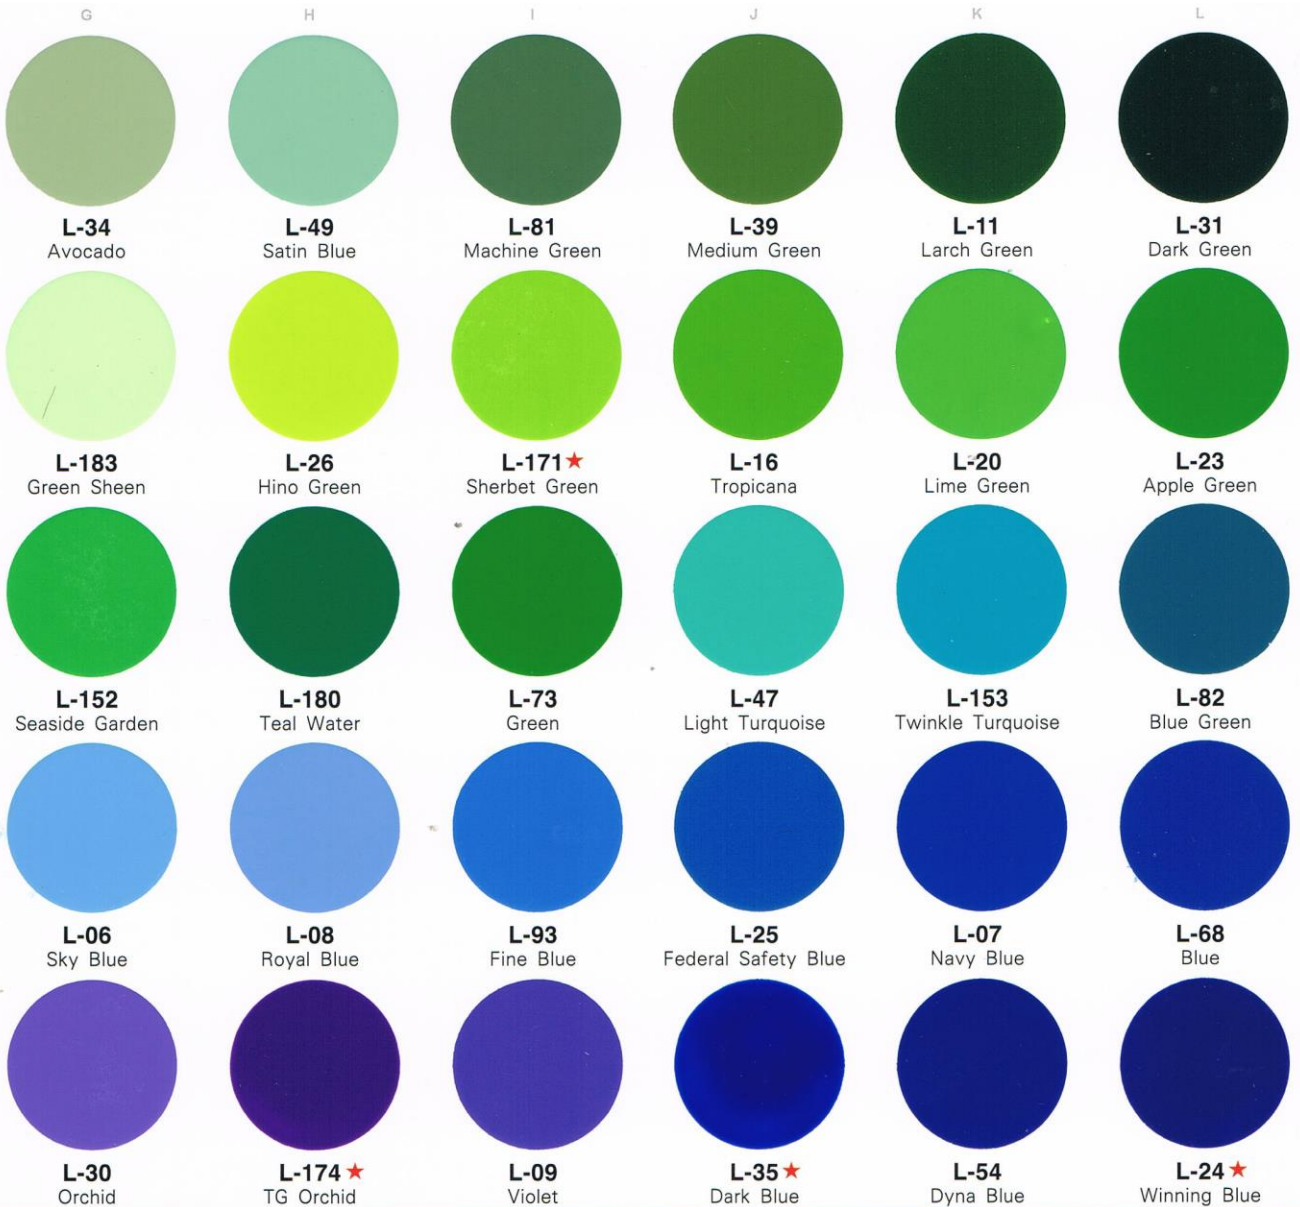

สีรองพื้นพลาสติก

วานิชฉนวนกันชื้น

น้ำยาล้างสีสเปรย์

สีมุกประกาย (รองพื้นด้วยสีขาว L01)

R2000
Polypropylene Primer
PP Primer for Bumpers PP & PE
สีรองพื้นสำหรับกันชนและพลาสติกทุกชนิด

N1600
Clear Insulating Varnish
วานิชเคลือบทองแดงแห้งเร็ว ใช้กันความชื้น ลอองน้ำ คราบน้ำมัน สารเคมี และสิ่งสกปรก

M-164
Cleaning Spray
น้ำยาไล้ชนิดพิเศษ สำหรับล้างหัวฉีดหรือฟิล์มสี ออกจากพื้นผิวต่างๆ เช่น พลาสติก แก้ว ไม้ เหล็ก

P-200
Pearl White
P-202
Diamond Pearl

CANDY TONE TRANSPARENT สีแคนดี้โท



M	N	O	P	Q	R
L-91 Juki Grey	L-40 Isuzu Grey	L-63 Silver Grey	L-92 Space Grey		
L-86 Navy Grey	L-59 Birch Grey	L-46 Massy Furguson Grey	L-58 Kubota	TX-L9950 ★ Taxi Orange	TX-L9943 ★ Taxi Red
L-10 Steel Grey	L-71 Caribbean Blue	L-70 Datsun Blue	F-14 Flat Black (ดำด้าน)	TX-L9923 ★ Taxi Apple Green	TX-L8841 ★ Taxi Green
L-55 Yamaha Blue	L-95 Ford Tractor Blue	L-05 Pure Blue	L-02 Black	TX-L9930 ★ Taxi Orchid	TX-L31570 ★ Taxi Blue
L-17 ★ Leaving Silver (เงินลอย บรอนซ์ ประดับเหล็ก)	L-19 ★ Sparkle Silver (Primer&Topcoat)	L-80 ★ Metallic Silver (บรอนซ์ประกาย)	F-76 Matt Clear Lacquer (แลคเกอร์ด้าน)	C-75 Hi-Gloss Clear Lacquer (แลคเกอร์เงา)	TX-L9913 ★ Taxi Yellow

Multi-Purpose Acrylic Lacquer Primer Surfacer

สีรองพื้นอคริลิกเกาะเหล็กเอนกประสงค์

เป็นสีรองพื้นระบบอคริลิก ประกอบด้วยอคริลิกเรซิน ผงสี และอื่นๆ ยึดเกาะกับพื้นผิวต่างๆ ได้ดีแห้งเร็ว ครอบคลุม และป้องกันการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยม ขัดให้เรียบได้ง่าย เหมาะสำหรับใช้เป็นสีรองพื้นรถยนต์ รถโดยสาร รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ จักรยาน เครื่องจักร เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม สังกะสี โครเมียม ทองแดง ทองเหลือง โลหะผิวมัน อัดลอยดี ล้อแมกซ์ เซรามิก ไทเบอร์กลาส พลาสติกพีวีซี พลาสติกอคริลิก พลาสติกอย่างแข็ง กระดาษ ไม้ ไม้ไผ่ หวาย ปูนและคอนกรีต เป็นต้น

PB-730 (สีดำ)	GL-525 (สีเขียว)	GA-520 (สีเทา)	PA-544 (สีเทาอ่อน)	PY-704 (สีเหลืองส้ม)	PW-710 (สีขาว)

Hi-Temp Acrylic Silicone Enamel

สีทนความร้อน (ทนได้ 1200 °F/~650 °C)

เป็นสีทนความร้อนชนิดพิเศษ ทำจาก อคริลิก ซิลิโคน เรซิน และผงสีชนิดพิเศษ สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 1200 °F (~650 °C) เหมาะสำหรับงานกลางแจ้ง หรืองานทนความร้อนสูง เช่น คาร์ลิเปอร์เบรค เครื่องจักร ท่อไอเสีย ท่อเขตนอร์ เดลา เตาไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า หม้อหุงข้าว หม้อสุกี้ ห้องเครื่อง เสาส่งสัญญาณ ตู้อบ เตาเผา ปล่องไฟ คอนกรีตหรือโลหะที่ต้องทนความร้อนสูง เป็นต้น

R-1 Hi-Temp Red (สีแดง)	B-2 Hi-Temp Flat Black (สีดำด้าน)	B-3 Hi-Temp Black (สีดำ)	S-4 Hi-Temp Silver (สีบรอนซ์เงิน)	G-5 Hi-Temp Green (สีเขียว)	W-6 Hi-Temp White (สีขาว)

สีสเปรย์ประกายบุททองคำ เลย์แลนด์ ทุโน เบอร์ G-234 และเบอร์ G-789

Leyland Two-Tone, Pearl Gold Effect Spray Series No. G-234 and Series No. G-789



- คุณสมบัติการใช้งาน
- วิธีใช้



เป็นสีบุททองคำครีติก ชนิดพิเศษกว่าทั่วไปแห้งเร็ว ทนต่อแสงยูวี ไม่ซีดจางง่าย ไม่แตกกลายา ทนแดดทนฝน และทนต่อการเสียดสี ใช้แทนการลกรักปิดทองในงาอัลลอยด์ รั้วโลหะ เฟอร์นิเจอร์หอยล์ พระพุทธรูป ศาลเจ้าศาลพระภูมิ ใต้หมูปู ขานลายรดน้ำ โบลด์เจดีย์ Grotfith และงานพื้นผิวทั่วไป เช่น ไม้ เหล็ก แก้ว กระຈก พลาสติก ปูน คอนกรีต เซรามิก อลูมิเนียม สังกะสี สแตนเลส หรือโลหะอื่นๆ

1. เตรียมพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจาก สนิม ฝุ่น และคราบไขมัน
2. ก่อนใช้งาน เขย่าลูกแก้วให้ทั่ว จนมีเสียงดังสม่ำเสมอ 2-3 นาที (ขณะพ่นควรเขย่ากระป๋องเป็นระยะๆ)
3. เพื่อเพิ่มความสวยงามและให้ได้โทนสีตามต้องการ ควรรองพื้นด้วยสีสเปรย์เลย์แลนด์ สีแดง สีเหลือง สีส้ม สีดำ หรือสีขาว 1-2 ครั้ง
4. ทิ้งสีพื้นให้แห้ง 30-60 นาที แล้วพ่นทับด้วยสีสเปรย์บุททองคำ เลย์แลนด์ เบอร์ G-234 หรือเบอร์ G-789 1-2 ครั้ง ห่างจากรัดดู 8-10 นิ้ว
5. สามารถพ่นทับหน้าด้วย แลคเกอร์เงา เบอร์ C-75 หรือ แลคเกอร์ด้าน เบอร์ F-76 1-2 ครั้ง หลังจากทิ้งสีบุททองคำให้แห้ง 60 นาที
6. เมื่อใช้เสร็จ ล้างหัวฉีด โดยคว่ำกระป๋อง แล้วพ่นลมเปล่าออกเล็กน้อย

สีสเปรย์รองพื้นอคริลิก เกาะเหล็ก นูบรอย เอนประสงค์ เลย์แลนด์

Leyland Multi-Purpose Acrylic Lacquer Primer-Surfacer Spray



- คุณสมบัติ
- การใช้งาน
- วิธีใช้



GA-520 (สีเทา), GL-525 (สีเขียว), PA-544 (สีเทาอ่อน), PY-704 (สีเหลืองกันสนิมดีเยี่ยม), PW-710 (สีขาว), PB-730 (สีดำ)

เป็นสีรองพื้นระบบอคริลิกแห้งเร็ว ยึดติดแน่นกับพื้นผิว และป้องกันการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยม สามารถขัดให้เรียบได้ง่ายด้วยวิธีการขัดน้ำหรือขัดแห้ง เหมาะสำหรับใช้รองพื้นสีทับหน้าพ่นรถยนต์ หรือสีทับหน้าอื่นๆ ทำให้สีทับหน้าทนทาน และเงางามยิ่งขึ้น

ใช้เป็นสีรองพื้นสำหรับพื้นผิว รถยนต์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ จักรยาน เครื่องจักร เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม สังกะสี โครเมียม ทองแดง ทองเหลือง อัลลอยด์ ล้อแม็กซ์ ไฟเบอร์กลาส พลาสติกอคริลิก พลาสติกอย่างแข็ง กระຈก ไม้ ไม้ไผ่ หวาย ปูนและคอนกรีต

1. เตรียมพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจาก สนิม ฝุ่น และคราบไขมัน
2. ก่อนใช้งาน เขย่าลูกแก้วให้ทั่ว จนมีเสียงดังสม่ำเสมอ 2-3 นาที (ขณะพ่นควรเขย่ากระป๋องเป็นระยะๆ)
3. พ่นสีสเปรย์รองพื้นอคริลิก เกาะเหล็ก กลบรอย เลย์แลนด์ บางๆทีละชั้น ห่างจากรัดดู 8-10 นิ้ว แต่ละชั้นเว้นระยะแห้ง 6-10 นาที
4. หลังจากพ่นสีประมาณ 60 นาที สามารถขัดด้วยกระดาษทราย และพ่นทับหน้าได้ทันที หลังจากฟิล์มสีที่ขัดและล้างแห้งสนิท
5. สามารถทับหน้าได้ด้วย สีทับหน้าพ่นรถยนต์แห้งเร็วในโตรเซลลูโลส สีทับหน้าพ่นรถยนต์อคริลิก และสีทับหน้าอื่นๆ
6. เมื่อใช้เสร็จ ล้างหัวฉีด โดยคว่ำกระป๋อง แล้วพ่นลมเปล่าออกเล็กน้อย



ระบบงานพ่นรถยนต์ จักรยานยนต์ จักรยาน โลหะผิวมัน โลหะผิวเหล็ก ยึดเกาะพื้นผิว นูบรอย และกันสนิมได้ดีเยี่ยม



ระบบงานพ่น พื้นผิวพลาสติกกันชน หรือพลาสติกอื่นๆ ยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม

สีสเปรย์รองพื้นพลาสติก เลย์แลนด์ เบอร์ R2000

Leyland Polypropylene Primer Spray (PP Primer for Bumpers PP & PE) Series No. R2000



- คุณสมบัติ
- การใช้งาน
- วิธีใช้



เป็นสีรองพื้นชนิดพิเศษ สำหรับพ่นงานพลาสติก และกันชนพลาสติกทุกชนิด สีใสด้าน เหมาะสำหรับงานภายนอกและภายใน ขึ้นงานจะทนทานไม่หลุดล่อน ใช้ได้กับพลาสติกแข็งหรืออ่อนทุกชนิด ช่วยเพิ่มการยึดเกาะของฟิล์มสี กับพื้นผิวพลาสติกประเภทต่างๆ

ใช้พ่นรองพื้น กันชน กระโปรงรถ กระຈกข้าง ฝาครอบล้อ หรืองานพลาสติกอื่นๆ เช่น เอ.บี.เอส. โพลีโพรพิลีน โพลีเอทิลีน เป็นต้น

1. ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำผสมผงซักฟอก หรือทินเนอร์ โดยอย่าให้มีฝุ่นหรือคราบเหลืออยู่ ล้างออกด้วยน้ำสะอาด แล้วทิ้งให้แห้ง
2. ก่อนใช้งาน เขย่าลูกแก้วให้ทั่ว จนมีเสียงดังสม่ำเสมอ 2-3 นาที (ขณะพ่นควรเขย่ากระป๋องเป็นระยะๆ)
3. พ่นสีสเปรย์รองพื้นพลาสติก เลย์แลนด์ เบอร์ R2000 1-2 ครั้ง ห่างจากรัดดู 8-10 นิ้ว โดยแต่ละครั้งเว้นระยะแห้ง 2-5 นาที
4. ก่อนพ่นสีจริง ทิ้ง R2000 ให้แห้ง 10 นาที หากทิ้งไว้นานเกิน 30 นาที ต้องพ่น R2000 ใหม่อีก 1 ครั้ง มิฉะนั้นจะสูญเสียประสิทธิภาพในการยึดเกาะกับสีทับหน้า โดยที่ทับหน้าได้ทั้ง สีรองพื้นรถยนต์แห้งเร็ว สีรองพื้นอคริลิก สีอคริลิกแลคเกอร์ และสีในโตรเซลลูโลสแลคเกอร์
5. เมื่อใช้เสร็จ ล้างหัวฉีด โดยคว่ำกระป๋อง แล้วพ่นลมเปล่าออกเล็กน้อย

สีสเปรย์กันสนิม ตัวถึงรถยนต์ ออโต้สเปรย์ เลย์แลนด์ ชนิดพ่นสีทับดี (สีพ่นดีท้องรถ)

* Auto Spray Leyland * Undercoating Spray



- คุณสมบัติ
- การใช้งาน
- วิธีใช้

L-61 Black (สีดำ), L-69 Brown (สีน้ำตาล), L-62 Gold (สีทอง) สำหรับรถเบนซ์ หรือรถยุโรป

เป็นน้ำยาพ่นป้องกันสนิม สำหรับพ่นภายนอกรถยนต์ ชนิดน้ำยาสีดำ สีทอง และสีน้ำตาล ใช้พ่นเพื่อป้องกันเสียง ป้องกันความร้อน ป้องกันสนิม และป้องกันน้ำซึม เมื่อน้ำยาแห้งสนิท จะยึดเกาะกับพื้นผิวโลหะได้ดี และช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก

ใช้พ่น ได้ทั้งรถ ใต้บังโคลนล้อ ฐานรองแบตเตอรี่ บันไดรถ พื้นที่เก็บยางอะไหล่ พื้นที่เก็บของท้ายรถ และพื้นที่ภายนอกรถส่วนอื่นๆ

1. เตรียมพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจาก สนิม ฝุ่น และคราบไขมัน
2. ก่อนใช้งาน เขย่าลูกแก้วให้ทั่ว จนมีเสียงดังสม่ำเสมอ 2-3 นาที (ขณะพ่นควรเขย่ากระป๋องเป็นระยะๆ)
3. พ่นสีสเปรย์กันสนิม ตัวถึงรถยนต์ ออโต้สเปรย์ เลย์แลนด์ (สีพ่นดีท้องรถ) ห่างจากรัดดู 10-12 นิ้ว และควรพ่นอย่างน้อย 2 ครั้ง หรือมากกว่า โดยการพ่นสีแต่ละครั้ง ทิ้งสีให้แห้ง 2-3 นาที ก่อนพ่นสีทับครั้งต่อไป
4. เมื่อใช้เสร็จ ล้างหัวฉีด โดยคว่ำกระป๋อง แล้วพ่นลมเปล่าออกเล็กน้อย เพื่อไล่น้ำยาที่อยู่ในหัวฉีด และป้องกันการอุดตัน
5. ในกรณีที่พ่นสีทางตรงไม่ได้ ให้พ่นยกรองป้องกันสนิม

Leyland

Auto Spray

Real color
Graphic Design



Leyland

Auto Spray

Under COATING

SEALS AGAINST RUST & CORROSION MUFFLES NOISE

DANGER : HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. EYE IRRITANT. VAPOR HARMFUL. CONTENTS UNDER PRESSURE. READ CAUTIONS ON BACK PANEL. KEEP AWAY FROM CHILDREN.

ใช้แรงสปรอย 600 psi

Leyland

Auto Spray

Touch-Up

DUPLICATES ORIGINAL CAR COLOR

For Cars, Trucks and Vans
FREE OF LEAD HAZARD

Manufactured by Nakoya Paint (Thailand) Co., Ltd.

EXCEPTIONALLY SMOOTH AND DURABLE PAINT

DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE! Contains water, benzene, Vapor harmful, Irritates eyes, skin and respiratory tract. Do not spray near fire or open flame. Do not spray where ACC. Spray in a well ventilated area. Do not throw away or incinerate can.



เลย์แลนด์อโต้สเปรย์
สีมาตรฐานสำหรับมืออาชีพ



**สีที่ปรากฏเป็นสีในระบบงานพิมพ์ โปรดดูแต่สีจริงเท่านั้น



ACRYLIC AEROSOL SPRAY LACQUER
FOR ALL-PURPOSE APPLICATION