



Acrylic Emulsion & High Gloss Enamel

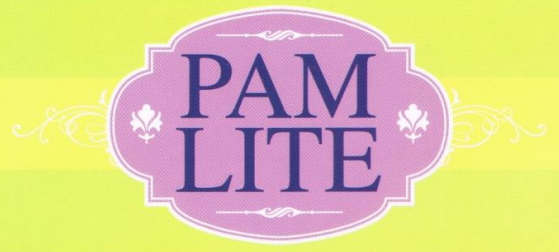


ปามไลท์ สีน้ำอะครีลิค
และสีเคลือบเงาไฮกกลอส

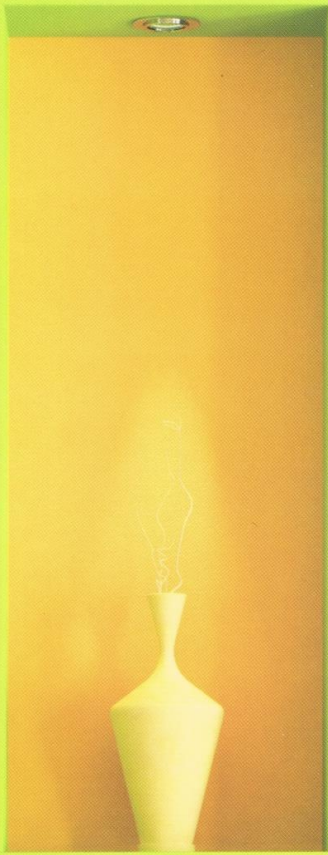

หนึ่งเดียวที่ได้รับความไว้วางใจ จากช่างสีที่มีประสบการณ์

สีปามไลท์ สีน้ำซูปเปอร์อะคริลิกแท้ 100% 100% Acrylic Emulsion

ใหม่!
High Gloss

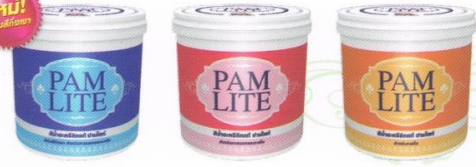


คุณสมบัติพิเศษ

ปามไลท์ สีน้ำคุณภาพสูง ทำได้ทั้งภายนอก และภายใน พลิตจาก ซูปเปอร์ลาเท็กซ์ อะคริลิครีชั่น สูตรเฉพาะของบริติช เพ้นท์ส เทคโนโลยีสีจากประเทศอังกฤษ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม จึงได้รับความเชื่อถือ และความไว้วางใจจากงานโครงการชั้นนำ และจากช่างสีที่มีประสบการณ์

- พลิตจากซูปเปอร์ลาเท็กซ์ อะคริลิครีชั่น ยึดเกาะพื้นผิวดีเยี่ยม
- พงสีคุณภาพสูง ให้ฟิล์มสีสวย เนื้อสีเนียนเรียบ
- ฟิล์มสีมีความทนทานสูง เนื้อสีแน่น ทาก่าย สั้นแปร่ง ทำได้พื้นที่มาก
- ทนทานต่อต่างจากปูนได้ดีเยี่ยม ไม่ลอกล่อน
- ป้องกันการเกิดเชื้อรา



สีเคลือบเงา ปามไลท์ ไอคอลอส High Gloss Enamel



คุณสมบัติพิเศษ

ปามไลท์ สีเคลือบเงาคุณภาพสูง เหมาะสำหรับพื้นผิวโลหะ และไม้ ทำได้ทั้งภายนอก และภายใน พลิตจากอัลซิดเรชั่นสูตรเฉพาะของ บริติช เพ้นท์ส เทคโนโลยีสีจากประเทศอังกฤษ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม จึงได้รับความเชื่อถือ และความไว้วางใจจากงานโครงการชั้นนำ และจากช่างสีที่มีประสบการณ์

- พลิตจากอัลซิดเรชั่นสังเคราะห์พิเศษ
- พงสีคุณภาพสูง ให้ฟิล์มสีเงางาม สวย สดใส
- ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรง ปกป้องความเงาอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปริมาณเนื้อสีมาก สั้นแปร่ง ทำได้พื้นที่มาก
- ป้องกันการเกิดเชื้อรา



Pammastic Colour Stylist PAMMASTIC Colour Stylist

ช่วยให้คุณสนุกกับการเลือกสีสิน และได้สีตรงตามความต้องการ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยของเครื่องผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ระดับสากล ที่สามารถผสมสีได้หลากหลาย ตามจินตนาการ สดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบสีบ้านโดยเฉพาะ ทำให้คุณสามารถทดลองปรับเปลี่ยนเลือกสีสร้างบรรยากาศที่หลากหลาย เพื่อให้คุณมั่นใจว่าจะได้บ้านสีสวยตามสไตล์คุณ

สีพามโลก สีน้ำซูปเปอร์อะครีลิกแท้ 100%



AM/AG 104 Lily White



AM/AG 106 Gusto



AM/AG 401 Fresh Orange




AM/AG 105 Barley White



AM/AG 107 Spirited




AM/AG 402 Orange Paste

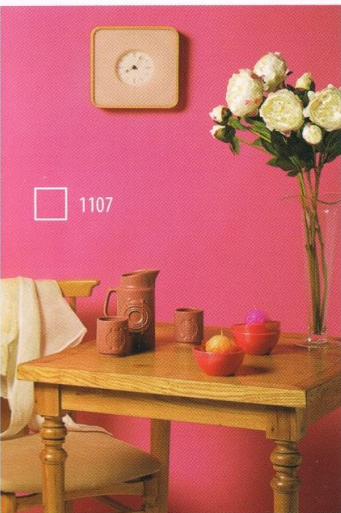

AM/AG 701 Floral



* 1105 It's A Girl!



* 1114 A Lot of Love




AM/AG 702 Power Pink



* 1106 Garden Glory



* 1107 Bunny Fluff



AM/AG 100 Pure White



AM/AG 103 Cotton White



AM/AG 201 Bone



* 0160 Kingdom's Keys




AM/AG 102 Dawn Grey



AM/AG 101 Smoky Grey




AM/AG 202 Latte




* 0184 Macadamia Brown



สีเคลือบเงา ปาไมล์ ไซกลอส



HE 100 Pure White




HE 103 Swan Dawn

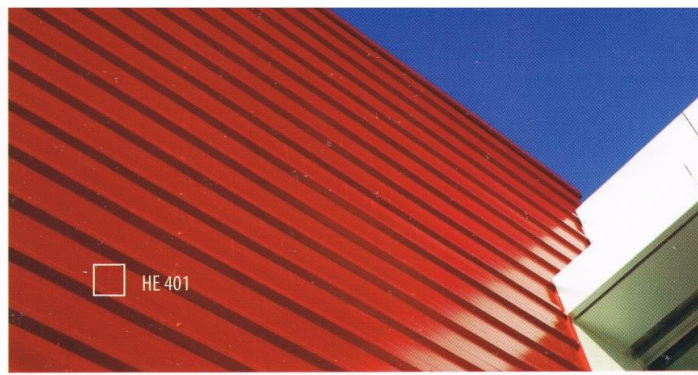


HE 101 Primrose White




HE 102 Chiffon




HE 201 Teak




HE 106 Silver




HE 501 Lime Green




HE 301 Lemon Yellow




HE 202 Cocoa




HE 104 Platinum Grey




HE 502 Apple Green




HE 302 Medium Yellow




HE 203 Chocolate Brown




HE 105 Smoke Grey




HE 601 Bright Blue



HE 303 Omaha Orange



HE 402 Cherry



HE 800 Black




HE 602 Blue



HE 401 Scarlet Medium



สีรองพื้นแดงทึบสนิท



สีรองพื้นเทาทึบสนิท

● สองพื้นทึบสนิท

สีปามไลท์ สีน้ำขุบเปอร์อะคริลิกแท้ 100% Acrylic Emulsion



ข้อมูลจำเพาะ:

ลักษณะฟิล์มสี	การครอบคลุมพื้นที่ ตร.ม./เทกลอน/เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	ส่วนผสมก่อนการใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
				แห้งผิว	แห้งทากัน
กึ่งเงา (SEMI-GLOSS) ด้าน (MATT)	30-35	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น	พบน้ำสะอาด 10-15% พบน้ำสะอาด 20-25%	30 นาที	2 ชั่วโมง


ระบบการทาสี

การเตรียมพื้นผิว	
พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน และทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น กำบรอยแตกร้าว ให้อุดผิวด้วย Pammastic Acrylic Filler หรือ Pammastic 302 Acrylic Sealant	ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อราหรือ ตะครัน้ำ ต้องขัดล้างทากันด้วย Pammastic Fungus Kill กำบรอยแตกร้าว ให้อุดผิวด้วย Pammastic Acrylic Filler หรือ Pammastic 302 Acrylic Sealant
การทาสีรองพื้น	
ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับต่าง ปามไลท์ จำนวน 1 เที่ยว	ทาสีรองพื้นปูนเก่า ปามไลท์ จำนวน 1 เที่ยว
การทาสีทับหน้า	
ทากันด้วยสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ปามไลท์ จำนวน 2 เที่ยว	

ผลิตภัณฑ์คุณภาพสำหรับงานรองพื้น

สีรองพื้นปูนใหม่ปามไลท์

- พลิตจากอะคริลิกโพลีเมอร์แท้ เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะของสีกับหน้า
- ทนทานต่อต่างจากปูนได้ดียิ่งขึ้น ลดการดูดซึมของพื้นผิว ช่วยประหยัดสีทับหน้า
- ช่วยให้ฟิล์มสีทับหน้าสวย ไม่ลอกหลุด
- ป้องกันการเกิดเชื้อราอย่างมีประสิทธิภาพ



น้ำยารองพื้นปูนเก่าปามไลท์

- พลิตจากอะคริลิกโพลีเมอร์แท้ ช่วยปรับสภาพพื้นผิวปูนเก่า ให้เหมาะสมกับการทาสีทับหน้า
- แกรกซึมเข้าสู่พื้นผิวได้ดีเยี่ยม เสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า
- ป้องกันการเกิดเชื้อราอย่างมีประสิทธิภาพ



สีเคลือบเงา ปามไลท์ ไทกลอส High Gloss Enamel

ข้อมูลจำเพาะ:

ลักษณะฟิล์มสี	การครอบคลุมพื้นที่ ตร.ม./เทกลอน/เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	ส่วนผสมก่อนการใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
				แห้งผิว	แห้งทากัน
เงา	50-55	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น	พบน้ำสะอาด #P20-25 ; 5-25%	2 ชั่วโมง	6 ชั่วโมง



ระบบการทาสี

การเตรียมพื้นผิว	
พื้นผิวใหม่	พื้นผิวเก่า
พื้นผิวไม้ : ควรขัดให้เรียบ ไม้ให้มันูยและสีเย็น ำความสะอาด และทิ้งให้แห้งสนิท พื้นผิวโลหะ : ควรขัดสนิมออกให้หมดด้วยกระดาษทราย และล้างพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากคราบน้ำ	พื้นผิวไม้ : หากสีเก่ายังอยู่ในสภาพดีต้องขัดพื้นผิวให้เกิดความหยาบ แต่ถ้าสีเสื่อมสภาพแล้วให้ขัดสีเดิมออก พื้นผิวโลหะ : หากสีเก่ายังอยู่ในสภาพดีต้องขัดพื้นผิวให้เกิดความหยาบ แต่ถ้าสีเสื่อมสภาพแล้วให้ขัดสีเดิมออก
การทาสีรองพื้น	
<ul style="list-style-type: none"> • พื้นผิวไม้ : ทาสีรองพื้นไม้กับเนื้อธา 1 เที่ยว กรณีไม้มียางควรทาสีรองพื้นปามมาลติกอลูมิเนียมวูดไพรเมอร์ก่อน 1 เที่ยว • พื้นผิวโลหะ : ทาสีรองพื้นด้วยสีรองพื้นแดงกันสนิม หรือสีรองพื้นเทากันสนิมปามไลท์ จำนวน 1 เที่ยว 	
การทาสีทับหน้า	
ทาสีเคลือบเงา ปามไลท์ ไทกลอส จำนวน 2 เที่ยว	

ผลิตภัณฑ์คุณภาพสำหรับงานรองพื้น

สีรองพื้นแดงกันสนิมปามไลท์

- พลิตจากอัลลิวเรชั่นและผงสีเรดอ็อกไซด์คุณภาพสูง
- ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันสนิมเหล็ก เสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า และป้องกันการลอกหลุด
- ไม่พบนสารตะกั่ว และปรอท ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยง



สีรองพื้นเทากันสนิมปามไลท์

- พลิตจากอัลลิวเรชั่นคุณภาพสูง
- ป้องกันสนิมเหล็กดีเยี่ยม และเสริมการกลมเม็ดของสีทับหน้า อย่างมีประสิทธิภาพ
- ไม่พบนสารตะกั่ว และปรอท ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยง



BRITISH PAINTS LIMITED

บริษัท บริติช เพินท์ส จำกัด

www.britishpaints.net

Tel. 02-312-8131



โทร. 2321-2549

โทร. 1123-2555